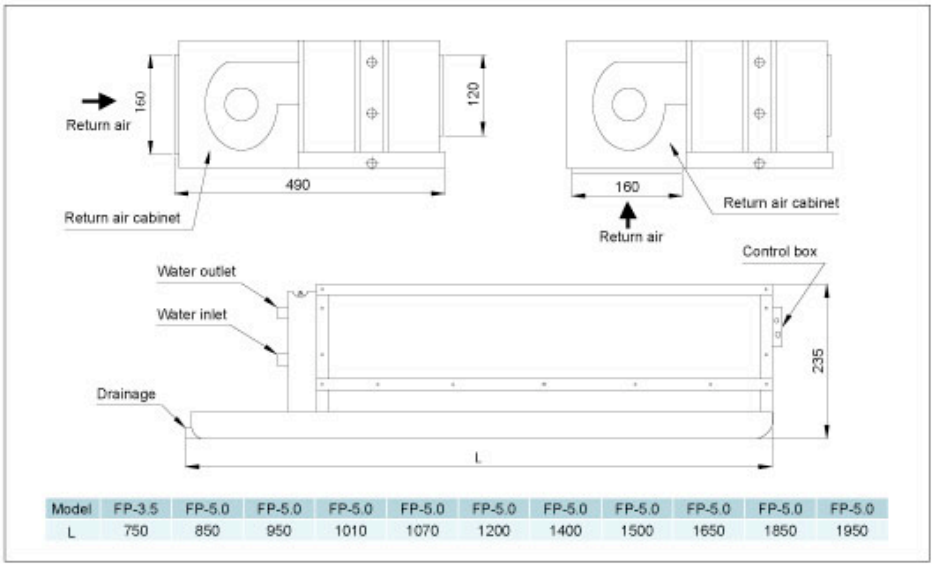

Model	FP-3.5	FP-5.0	FP-5.0	FP-5.0	FP-5.0	FP-5.0	FP-5.0	FP-5.0	FP-5.0	FP-5.0	FP-5.0
L	750	850	950	1010	1070	1200	1400	1500	1650	1850	1950

			FP-3.5	FP-5.0	FP-6.3	FP-7.1	FP-8.0
Power supply			220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Performance							
Capacity	Cooling	Btu/h	6900	9688	12900	14500	15600
		W	2000	2800	3730	4200	4500
	Heating	Btu/h	10400	14500	18000	21000	23400
		W	3000	4200	5300	6000	6750
Noise		dB(A)	<33	<37	<39	<40	<43
Air circulation		m^3/h	350	500	630	710	800
Control method			Remote Wall Pad				
Power							
Input power		W	33	35	45	55	65
Motor current		A	0.18	0.24	0.24	0.37	0.34
Technical information							
Water flow		Kg/h	340	510	670	730	810
Water pressure drop		KPa	5	7	14	20	24
Water connection	In	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
	Out	Inch	3/4	2/4	3/4	3/4	3/4
Connection method			Socket	Socket	Scoket	Scoket	Scoket

			FP-10.0	FP-12.5	FP-14.0	FP-16.0	FP-20.0	FP-25.0
Power supply			220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Performance								
Capacity	Cooling	Btu/h	19000	23500	26000	31300	36900	49000
		W	5500	6800	7600	9000	10700	14300
	Heating	Btu/h	27500	34700	39000	46000	57000	72000
		W	8000	10000	11200	13300	16600	20700
Noise		dB(A)	<44	<44	<45	<47	<50	<50
Air circulation		m^3/h	1000	1250	1400	1600	2000	2500
Control method			Remote Wall Pad					
Power								
Input power		W	65	90	115	130	180	240
Motor current		A	0.34	0.52	0.61	0.64	0.76	1.06
Technical information								
Water flow		Kg/h	810	1240	1325	1560	1950	2350
Water pressure drop		KPa	24	34	38	40	44	48
Water connection	In	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
	Out	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Connection method			Socket	Socket	Scoket	Scoket	Scoket	Scoket